

FRSF1GT
MATERIAL- UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONSDATEI
MATERIAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS MANUEL




INHALT / INDEX :

- 1. CHARAKTERISTIK / CHARACTERISTICS**
- 2. INNEN- UND AUSSENMAßE / INSIDE , OUTSIDE DIMENSIONS**
- 3. EXPLODIERTE ANSICHTEN / EXPLODED VIEW**
- 4. ERSATZTEILLISTE / SPARE PART LIST**
- 5. GAS- UND ELEKTRISCHES SCHEMA / GAS AND ELECTRICAL SCHEMA**

FRSF1GT

MATERIAL- UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONSDATEI



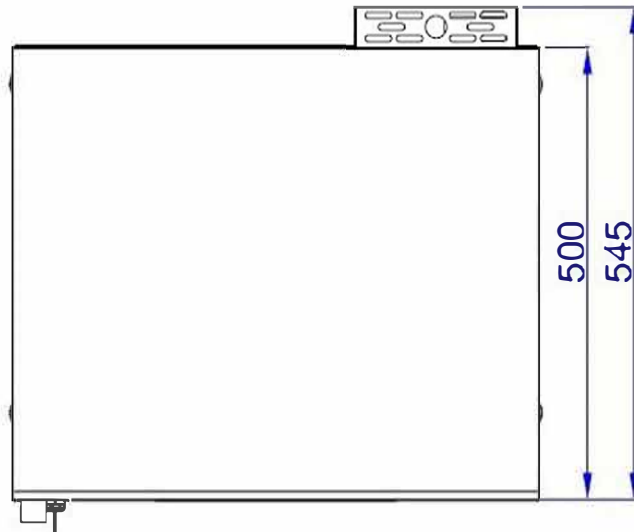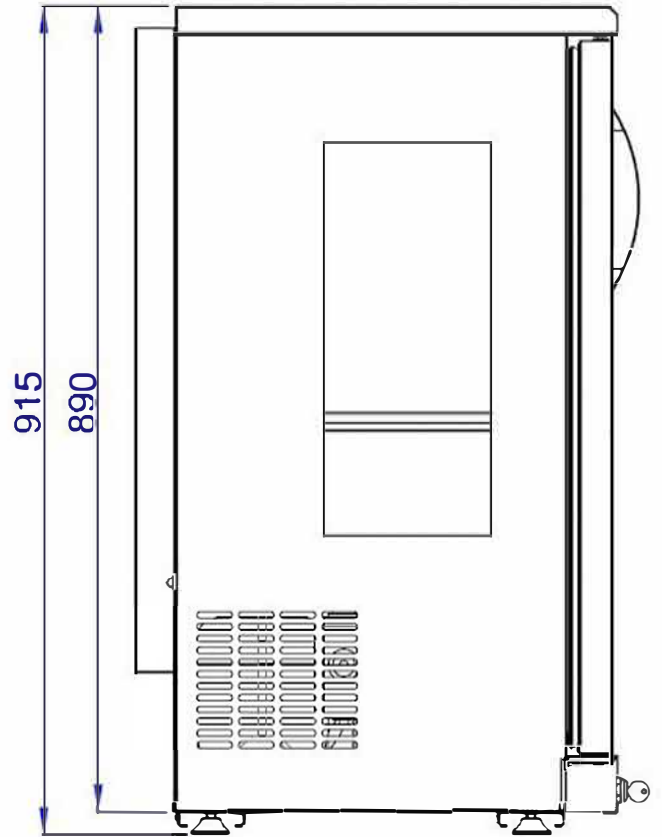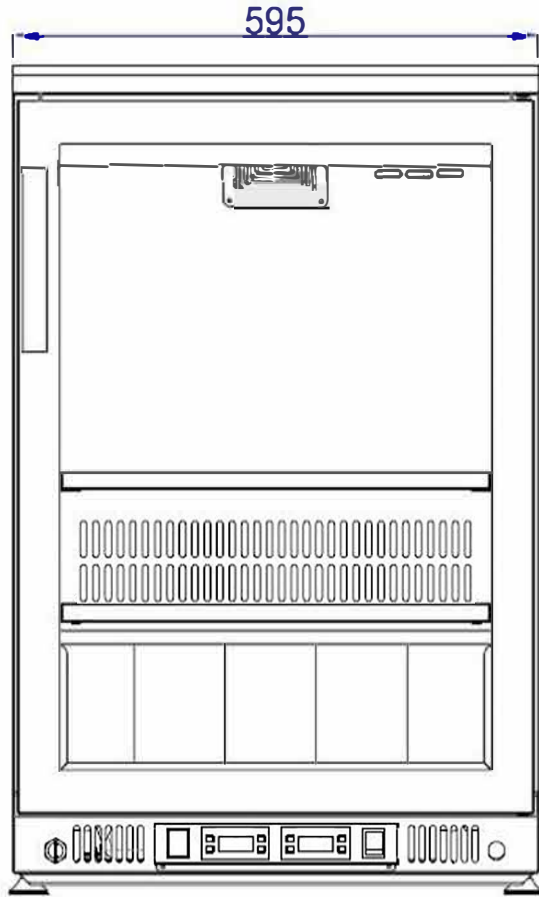

AUSSENMAßE / OUTSIDE DIMENSIONS = 595x500x915

INNENMAßE / IN SIDE DIMENSIONS = 535x350x770

RESİM ADI / TANIM:

FRSF1GT

VERİLENER TOLERANS DEĞERLERİ

7225-73 (M2)

FRSF1GT TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / FRSF1GT CHARACTERISTIC SPECIALITIES


Klimaklasse / Climate Class	:T
Schutzklasse / Safety Class	:1
Betriebstemperatur / Working Tempature C	:+2C / +12 C
Thermostat-Einstelltemperatur/ Thermostate Set Tempature	:+5 C
Umgebungstemperatur/ Environment Tempature	: 32 C
Relative Luftfeuchtigkeit / Environment Moisture Propertion	: %65
Energieverbrauch / Energy Consuption	:24H KW/h 9,29
Leistung / Power	:0,21 KW
Spannung - Frequenz / Voltage- Frekans	: 220-240V / 50 Hz


ZUBEHÖR UND KONTROLLLEUCHTEN / ACCESORIES AND CONTROL SWITCHES

Digitalthermostat / Digital Thermometer	: Digitalthermometer
Betriebsanzeige / Energy Lamp	: Stück / PCC1
Ein-/Ausschalter / Power Switch	: Stück / PCS1
Scharniersatz / Hinges Group	: Stück / PCS2
Türschloss / Door Lock	: Stück / PCS 1 Stück / 1 PCS
Fuß / Stand	: Stück / PCS 4 Stück / 4 PCS
Regal /Shelf	: 22 Stück, Edelstahlregal / 2 Units, Stainless Coated Shelf

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Außenmaße / Outside Dimensions	:595x545x915mm
Innenmaße / Inside Dimensions	:535x350x770 mm
Verpackungsmaße / Package Dimensions	:700x600x1050mm
Innenvolumen / Inside Volume	: 270 lt
Bruttogewicht / Gross Weight	: 85 kg
Nettogewicht / Net Weight	: 65 kg
Außenkörper / Outside Body	: 0,60 mm I NOX 304 SB+PVC
Innenkörper / Inside Body	: 0,50 mm I NOX 304 MAT+PVC
Dicke des Isoliermaterials / Insulation Material Thickness:	50 mm
Dichte des Isoliermaterials / Insulation Material Density:	42 kg/m ³ ±
Kompressor / Compresor	: NEK 6181 U (1/4hp)-R290
Kondensator / Condanser	: Doppelrippen-Kondensator-R290
Kondensatorlüfter / Condanser Fan	: Coprel W5/2A--13/26W--230V-50/60Hz
Verdampfer / Evaporatör	: Bar-Kühlschrank Verdampfer
	: Bar Refrigerator Evap
Verdampferlüfter / Evaporatör Fan	: Quadratlüfter 120x120 / Square Fan 120x120
Trocknerfilter / Dryer	: 30 g 15002SGDR02 Doppelanschluss
Kältemittel / refrigerator Gas	: R290 A
Kältemittelmenge / Refrigerant Gas Quantity	: 90 gr
Zertifikate / Certifications	: Entspricht TS 2225 EN 60335-2-4.
Seriennummer / Serial No	: Im verpackten Zustand an gut sichtbarer Stelle anbringen / Packed And Easy Read
Verpackung / Packing	: Auf Holzpalette, Karton und Luftpolynylon verpackt / Wooden Palet Is Down And Covered

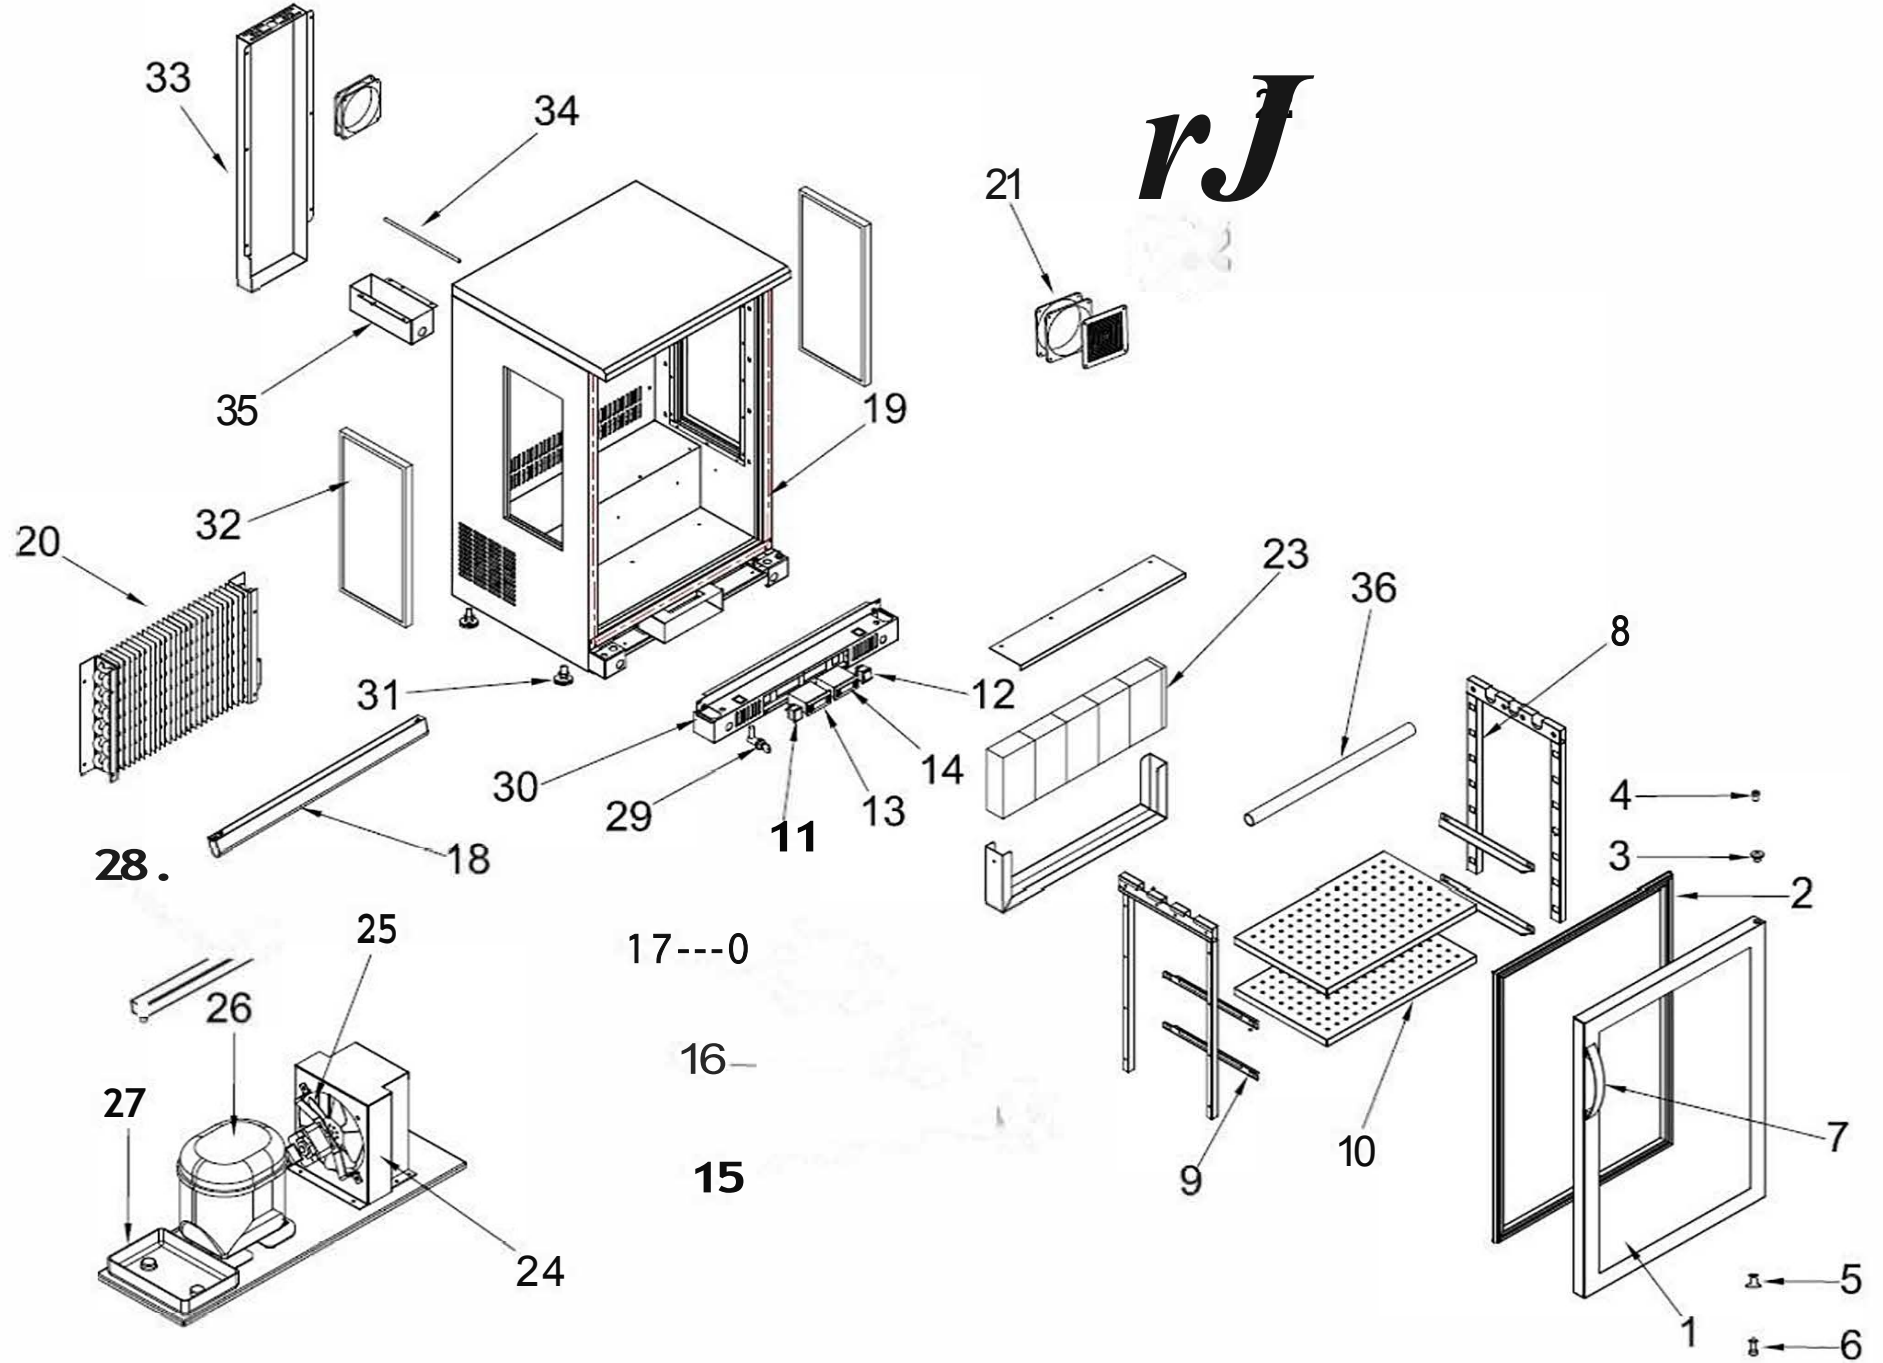

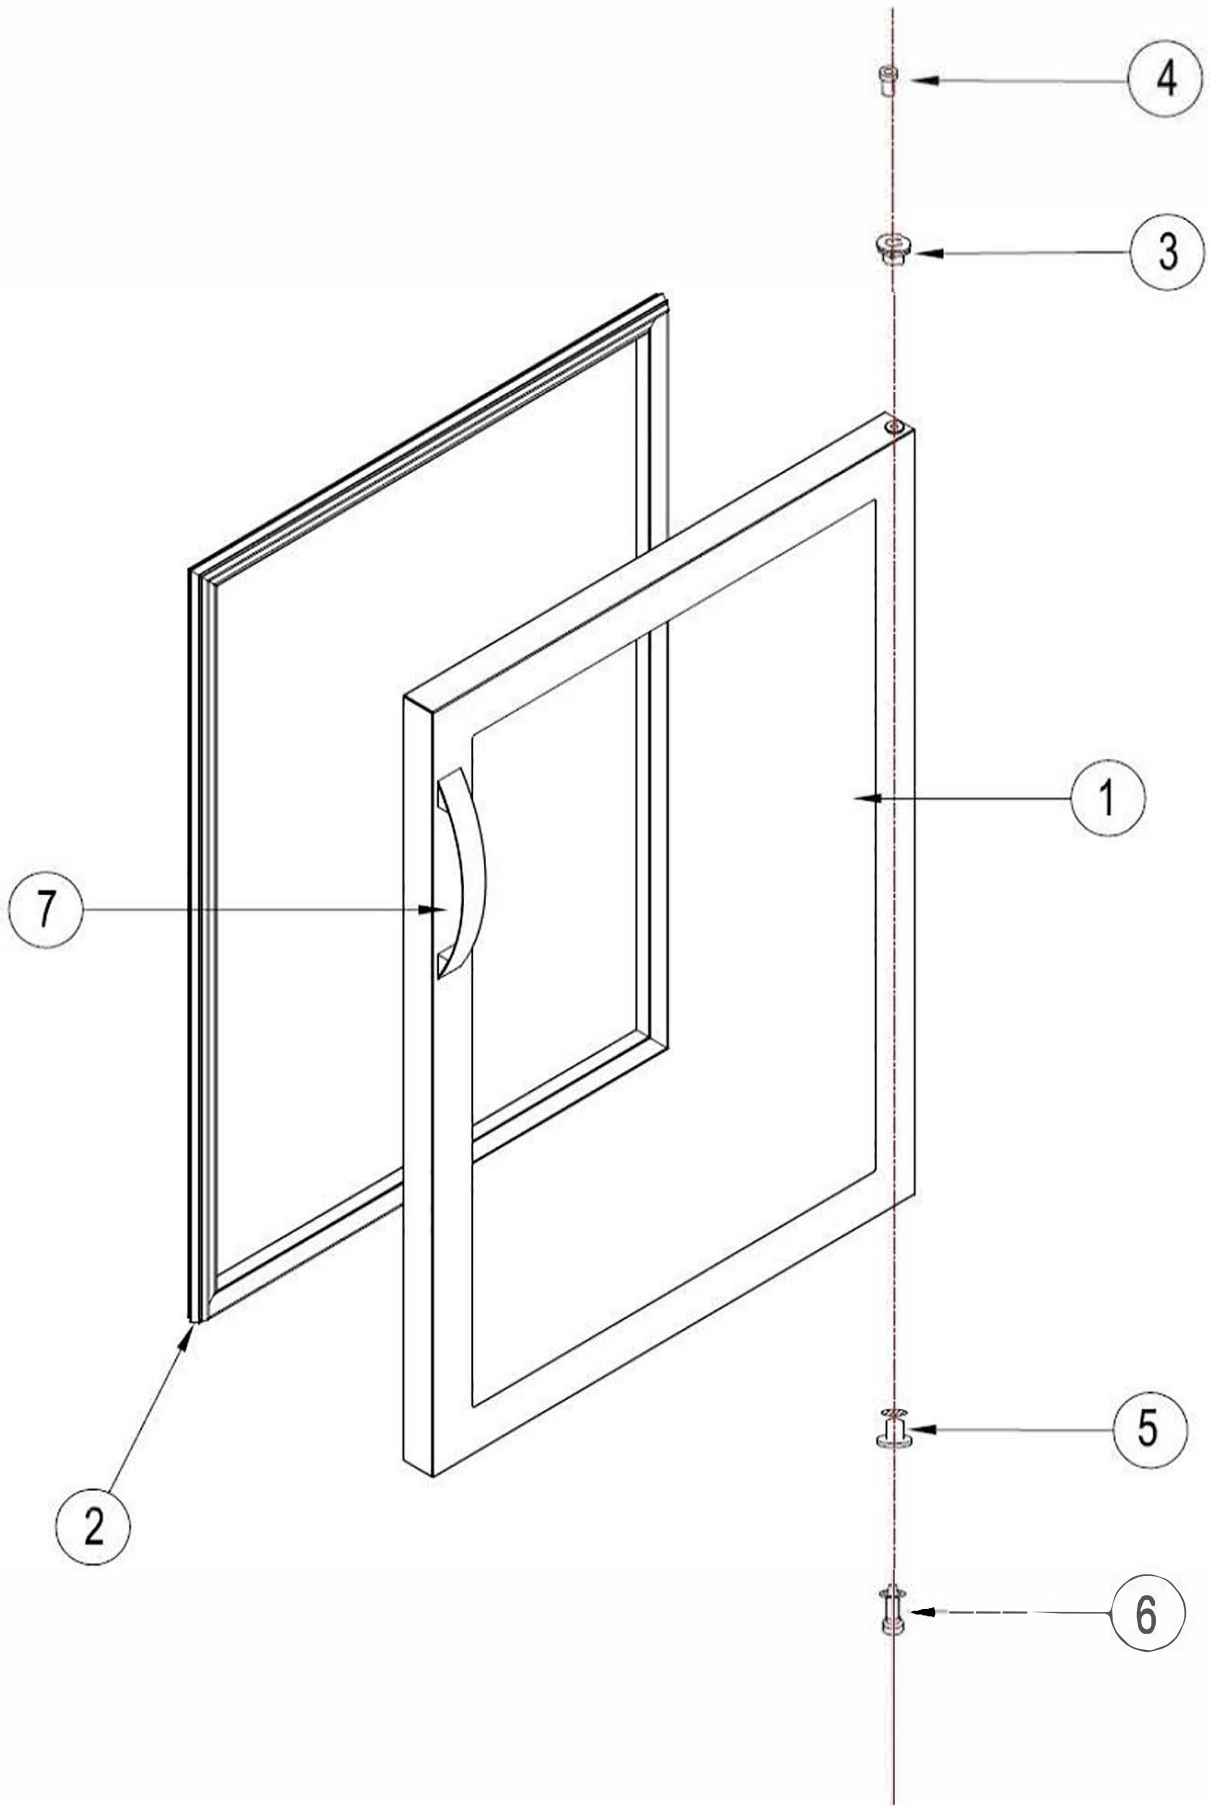

COUNTER TYPE REFRIGERATORS -GLASS DOOR DETIAL

RESİM ADI / TANIM:

DETAIL
HORIZONTALES
SCHRANKGLASTÜR

VERİLEN TOLERANSLAR GÖSTERİLMİŞTİR

7225-73 1/2

FRSF1G ERSATZTEILLISTE / FRSF1G SPARE PART LIST				
Nr	LAGER-NR.	TEILBEZEICHNUNG	MATERIALBEZEICHNUNG	STÜCK QTY
1	01A01KA144	GLAS TÜR	GLASS DOOR	1
2	A00CO116	TÜRDICHTUNG	DOOR GASKET	1
3	B01ME102	OBERES SCHARNIERBOLZEN	UPPER HINGE PIM	1
4	B01ME103	OBERES SCHARNIERBUCHSE	UPPER HINGES TOWER	1
5	B01ME109	UNTERES SCHARNIERBOLZEN	LOWER HINGES PIN	1
6	B01ME101	UNTERES SCHARNIERBUCHSE	LOWER HINGES TOWER	1
7	B00KU107	TÜRGRIFF	DOOR HANDLE	1
8	K15013000	REGALPFOSTEN	SHELF GUIDE	4
9	K15013001	SCHIENE / GLEITSCHIENE	SLED	4
10	K15013002	EDELSTAHLREGAL	STAINLESS SHELF	2
11	B00DU101	EINSCHALTKNOPF	POWER SWITCH	1
12	B00DU102	EIN-/AUSSCHALTER	ON - OFF SWITCH	1
13	A00DJ101	DIGITALTHERMOSTAT	DIGITAL THERMOMETER	1
14	A00DJ124	DIGITALES FEUCHTIGKEITSSTEUERGERÄT	HUMIDITY CONTROL DIGITAL	1
15	B00BU101	QUADRATISCHER KABELDURCHCLASS 110×110	ELECTRICAL PROTECTION	1
16	B00FK100	NETZKABEL	PLUG CABLE	1
17	A00DJ109	PROP-SPITZE – 3 M	PROP	1
18	B00LA150	LED LAMPE	LED LAMP	2
19	B00REZ117	TÜRRAHMEN-HEIZWIDERSTAND	DOOR RESISTANCE	1
20	A00EV102	VERDAMPFER	EVAPORATOR	1
21	A00FA100	QUADRATLÜFTER	SQUARE FAN	3
22	A00FA101	QUADRATLÜFTER-ABDECKUNG	SQUARE FAN COVER	1
23	B00TUZ100	SALZ	SALT	
24	A00KN106	DOPPELRIPPEN-KONDENSATOR	CONDANSER	1
25	A00FA102-E	KONDENSATORLÜFTER	CONDANSER FAN	1
26	A00KO205	KOMPRESSOR	COMPRESSOR	1
27	B01BH104	HEIZWIDERSTAND-WASSERWANNE	DRENAGE CUP	1
28	B01BH103	VERDAMPFER-WASSERWANNE	EVAPORATOR CUP	1
29	B00KI100	ITALIENISCHES SCHLOSSYSTEM	ITALIAN LOCK BODY	2
30	P47015131	ABDECKUNG / HAUBE	CANOPY	1
31	B00AY103	DREHBARER FUSS	ADJUSTABLE LEGS	5
32	B00CA710	SEITENGLAS	SIDE GLASS	2
33	613003703	LÜFTER-SCHUTZBLECH	FAN PROTECTION CASE	1
34	B00REZ106	WASSERVERDAMPFUNG-S-HEIZWIDERSTAND	WATER EVAPORATION REZISTANSI	1
35	613003704	WASSERVERDAMPFUNGSWANNE	WATER EVAPORATION DEFAULT	1
36	B00BO101	FLEISCHAUFHÄNGUNG	MEAT SACK	1

GAS CHARGE VALVE

COMPRESSOR

DEFROST PROBE

FAN

EVAPORATOR


CAPILLARY

FILTER

CONDENSER


FAN

DIGITALES FEUCHTIGKEITSSTEUERGERÄT/HUMIDITY CONTROL DIGITAL

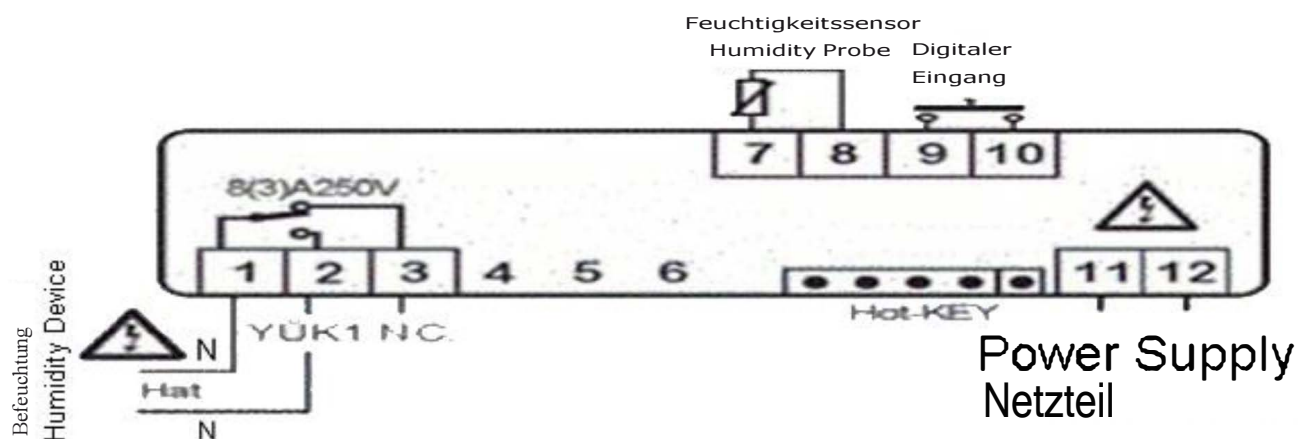

KÜHLSCHRANKS MIT ABTAUUNG

HORIZONTAL REFRIGERATORS DEEP FREEZE ELECTRICAL SCHEMA

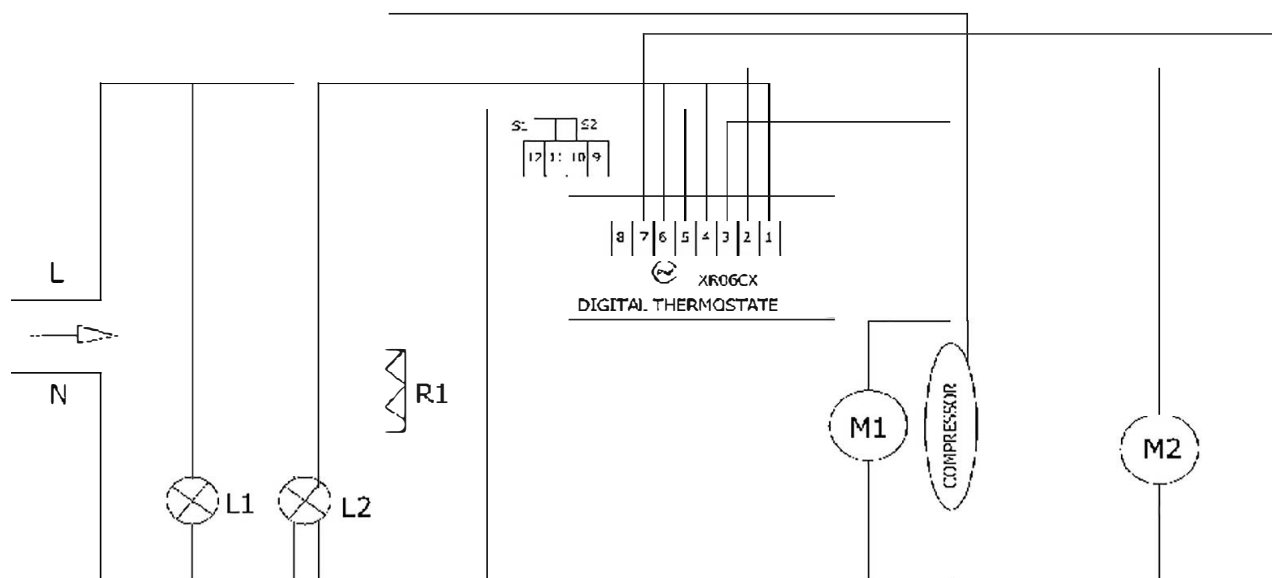

SI-S2: SENSOR

XR0600<: DIGITALTHERMOSTAT / DIGITAL THERMOSTAT

M1: KONDENSATORLÜFTERMOTOR / CONDENSER FAN MOTOR

M2: VERDAMPFERLÜFTERMOTOR / EVAP FAN MOTOR

L1: POWERLAMPE / POWER LAMP

L2: EIN-/AUS-ANZEIGELAMPE / ON OFF LIGHT

R: VERDAMPFERHEIZWIDERSTAND / EVAPORATE RESISTANCE

R1: TÜRHEIZWIDERSTAND / DOOR RESISTANCE